

CONDENSER AND HEAT EXCHANGER BRUSH - SPAZZOLE per la PULIZIA dei CONDENSATORI ad ACQUA e degli SCAMBIATORI di CALORE

Per la rimozione del calcare e della fanghiglia dai condensatori a fascio tubiero, scambiatori di calore...

- Corpo in acciaio. Bloccaggio dei fili con spirale singola;
- Puntale di protezione in gomma (Mod. B-602 ÷ B-633);
- Fili in Ottone nei Mod. B-602 ÷ B-633, in Nylon nei Mod. B-702 ÷ B-733 e in Acciaio Inox nei Mod. B-802 ÷ B-833;
- Attacco Femmina da 8-32 per i Mod. B-602, B-702 e B-802 o 12-24 per tutti gli altri modelli;
- Lunghezza 76 mm. per i Mod. B-602, B-702 e B-802 e 101 mm. per tutti gli altri modelli;
- Aste di prolunga in alluminio con filetti M.F. da 8-32 e 12-24. Impugnatura per impiego manuale (accessorio);
- Per impiego manuale o con trapano elettrico.



Mod.	Descrizione
B-602	Condenser and Heat Exchanger Brush - Brass 1/4" I.D. Spazzola con fili in Ottone per Ø 1/4" I.D. interno. Attacco Femmina da 8-32 .
B-604	Condenser and Heat Exchanger Brush. Spazzola con fili in Ottone per Ø 3/8" I.D. interno. Attacco Femmina da 12-24 .
B-607	C.s. in Ottone per Ø 7/16" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-610	C.s. in Ottone per Ø 1/2" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-613	C.s. in Ottone per Ø 9/16" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-616	C.s. in Ottone per Ø 5/8" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-619	C.s. in Ottone per Ø 11/16" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-622	C.s. in Ottone per Ø 3/4" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-628	C.s. in Ottone per Ø 7/8" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-631	C.s. in Ottone per Ø 15/16" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-633	C.s. in Ottone per Ø 1" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .

Mod.	Descrizione
B-702	Condenser and Heat Exchanger Brush - Nylon 1/4" I.D. Spazzola con fili in Nylon Ø 1/4" I.D. interno. Attacco Femmina da 8-32 .
B-704	Condenser and Heat Exchanger Brush. Spazzola con fili in Nylon Ø 3/8" I.D. interno. Attacco Femmina da 12-24 .
B-707	C.s. in Nylon Ø 7/16" I.D. int. Attacco Femmina da 12-24 .
B-710	C.s. in Nylon Ø 1/2" I.D. int. Attacco Femmina da 12-24 .
B-713	C.s. in Nylon Ø 9/16" I.D. int. Attacco Femmina da 12-24 .
B-716	C.s. in Nylon Ø 5/8" I.D. int. Attacco Femmina da 12-24 .
B-719	C.s. in Nylon Ø 11/16" I.D. int. Attacco Femmina da 12-24 .
B-722	C.s. in Nylon Ø 3/4" I.D. int. Attacco Femmina da 12-24 .
B-728	C.s. in Nylon Ø 7/8" I.D. int. Attacco Femmina da 12-24 .
B-731	C.s. in Nylon Ø 15/16" I.D. int. Attacco Femmina da 12-24 .
B-733	C.s. in Nylon Ø 1" I.D. int. Attacco Femmina da 12-24 .

Mod.	Descrizione
B-802	Condenser and Heat Exchanger Brush - Stainless Steel 1/4" I.D. Spazzola con fili in Acciaio Inox Ø 1/4" I.D. interno. Attacco Femmina 8-32 .
B-804	Condenser and Heat Exchanger Brush. Spazzola con fili in Acciaio Inox Ø 3/8" I.D. interno. Attacco Femmina 12-24 .
B-807	C.s. in Acciaio Inox Ø 7/16" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-810	C.s. in Acciaio Inox Ø 1/2" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-813	C.s. in Acciaio Inox Ø 9/16" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-816	C.s. in Acciaio Inox Ø 5/8" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-819	C.s. in Acciaio Inox Ø 11/16" I.D. int. Attacco F. Da 12-24 .
B-822	C.s. in Acciaio Inox Ø 3/4" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-828	C.s. in Acciaio Inox Ø 7/8" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-831	C.s. in Acciaio Inox Ø 15/16" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .
B-833	C.s. in Acciaio Inox Ø 1" I.D. int. Attacco F. da 12-24 .

Accessori	
BE-48	48" Rod with Handle for 1/4" Brushes. Asta in acciaio con impugnatura. Estremità Maschio da 8-32 . Lunghezza 1,2 m .
BE-24	24" Rod. Asta di prolunga in alluminio con estremità filettata Maschio/Femmina da 12-24 . Lunghezza 0,6 m .
BE-36	36" Rod. Asta di prolunga in alluminio con estremità filettata Maschio/Femmina da 12-24 . Lunghezza 0,9 m .
BH- 1	Handgrip with 12-24 Screw - Aluminum. Impugnatura in alluminio per impiego manuale. Dimensioni Ø 12,7 x 100 mm. con vite filettata 12-24 .


“EXPANDO” ADJUSTABLE CONDENSER TUBE CLEANER - SPAZZOLE in ACCIAIO INOX per SCAMBIATORI e CONDENSATORI a FASCIO TUBIERO
Per la rimozione del calcare e della fanghiglia dai condensatori a fascio tubiero, scambiatori di calore... raffreddati ad acqua.

- Corpo in ottone, 18 fili elastici in Acciaio Inox - regolabili;
- A prova di intasamento;
- Attacco Femmina da 1/4-28;
- Per impiego manuale o con trapano elettrico. Disponibili adattatori in ottone per l'aggiunta di aste di prolunga.

Come regolare il diametro dei filamenti :

1. Con una chiave fissa da 3/8" tenere saldamente il corpo in ottone;
2. Con una chiave esagonale da 5/16" ruotare la vite in senso orario per allargare i filamenti, in senso antiorario per restringerli. Assicurarsi che i filamenti a spirale siano allineati nella stessa direzione.

NOTA : L'impiego del trapano elettrico richiede un flusso costante di acqua immesso sul lato opposto della flangia.

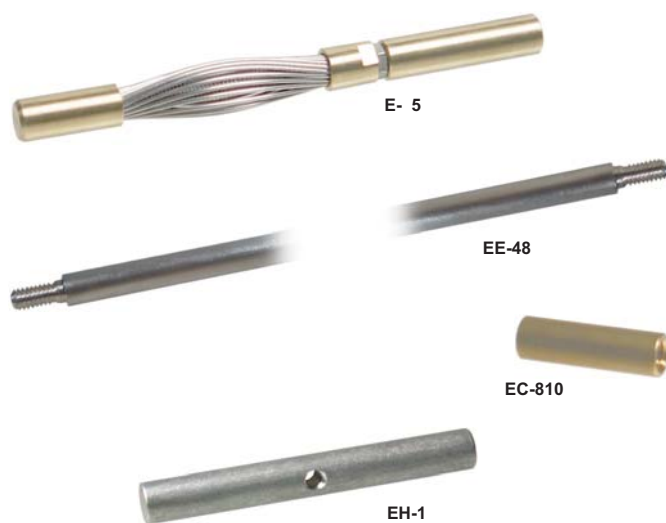

Mod.	Descrizione
E- 5	“Expando” - Adjustable Condenser Tube Cleaner. Spazzola per la pulizia di condensatori e scambiatori di calore. Fili regolabili in Acciaio Inox per tubi Ø 5/16" + 3/8" I.D. (8 + 9,5 mm.) interno. Attacco Femmina da 1/4-28 .
E- 6	“Expando”. Spazzola per tubi Ø 3/8" + 1/2" I.D. (9,5 + 12,5 mm.) interno. Attacco Femmina da 1/4-28 .
E- 8	“Expando”. Spazzola per tubi Ø 1/2" + 5/8" I.D. (12,5 + 15,8 mm.) interno. Attacco Femmina da 1/4-28 .
E-10	“Expando”. Spazzola per tubi Ø 5/8" + 1" I.D. (15,8 + 25,4 mm.) interno. Attacco Femmina da 1/4-28 .

Accessori	
EE-30	30" Rod. Asta di prolunga in acciaio con estremità filettata Maschio/Maschio da 1/4-28 . Lunghezza 0,7 m .
EE-48	48" Rod. Asta di prolunga in acciaio con estremità filettata Maschio/Maschio da 1/4-28 . Lunghezza 1,2 m .
EH- 1	Handle. Impugnatura in alluminio per impiego manuale. Filetto Femmina 1/4-28 .
EC- 56	Coupling. Adattatore in ottone per aste di prolunga. Filetto Femmina 8-32 x Femmina 1/4-28 . Per E- 5 e E- 6.
EC-810	Coupling. Adattatore in ottone per aste di prolunga. Filetto Femmina 1/4-28 x Femmina 1/4-28 . Per E- 8, E-10.

Parti di Ricambio	
EB- 6	Replacement Blades. Conf. di (18) fili in Acciaio Inox per E- 5 e E- 6.
EB- 8	Replacement Blades. (18) Fili in Acciaio Inox per E- 8.
EB-10	Replacement Blades. (18) Fili in Acciaio Inox per E-10.